САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИМЕРНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ САНТЕХНИКИ И ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НИТЬ «SPRINT»

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРЯ СМЕННЫМ КАТУШКАМ

За счет возможности докупать и заменять в боксе катушки с нитью, применение подмотки SPRINT составляет конкуренцию по цене, в пересчете на паковку одного соединения, традиционным уплотнителями — льну и ленте ФУМ.

Рабочая температура соединения
от -60°С до +120°С

Простое применение

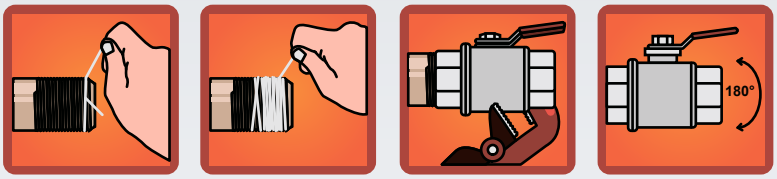

Преимущества продукта

- доступная цена по сравнению с зарубежными аналогами. А также акция — 100 метров нити по цене 50 метров
- инновационность — возможно докупать катушки с нитью отдельно
- широкий ассортимент удовлетворит спрос как профессиональных монтажников, так и домашних мастеров
- простая и понятная технология применения
- безопасно применять в системах с горячей и холодной питьевой водой
- гарантия на нить 20 лет.

Нить SPRINT имеет плоское сечение и улучшенную пропитку. Отлично выполняет свои технологические функции — герметизирует резьбу и защищает ее от коррозии. Может быть использована для уплотнения ржавой, загрязненной и частично разрушенной резьбы. После сборки возможна регулировка соединения на угол до 180º без потери герметичности.

СМЕННЫЕ КАТУШКИ

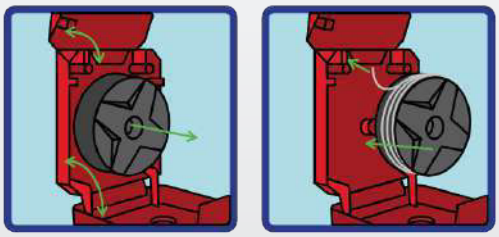

Приблизительный расход нити в зависимости от диаметра труб:

ДИАМЕТР	ДЮЙМ	ВИТКИ	СМ
ДУ 15	1/2″	5-8	35-55
ДУ 20	3/4″	7-10	60-85
ДУ 25	1″	8-12	80-125
ДУ 30	1/4″	9-15	120-200

Ассортимент продукции:

25 м, блистер; 50 м, блистер; 50+50 м, блистер; сменные катушки 2х50 м, блистер; 3х50 м, блистер.

25 м, блистер; 50 м, блистер; 50+50 м, блистер; сменные катушки 2х50 м, блистер; 3х50 м, блистер.

Состав:

полимерное волокно,
кремнийорганическая паста.

SPRINT